


Dimensioni disponibili secondo lo standard stork

Tipo Stork	∅ in mm	Tipo Stork	∅ in mm	Tipo Stork	∅ in mm	Tipo Stork	∅ in mm
*0200	057.412	0560	172.004	0910	283.162	*1270	397.754
*0210	060.595	0570	175.187	0920	286.345	*1280	400.937
*0220	063.778	0580	178.370	0930	289.528	*1290	404.120
*0230	066.961	0590	181.553	0940	292.711	1300	407.303
0240	070.144	0600	184.736	0950	295.894	*1310	410.486
0250	073.327	0610	187.919	0960	299.077	*1320	413.669
0260	076.511	0620	191.102	0970	302.261	*1330	416.852
0270	079.694	0630	194.285	0980	305.444	1340	420.035
0280	082.877	0640	197.468	0990	308.627	*1350	423.218
0290	086.060	0650	200.651	1000	311.810	*1360	426.401
0300	089.243	0660	203.835	*1010	314.993	*1370	429.585
0310	092.426	0670	207.018	1020	318.176	*1380	432.769
0320	095.609	0680	210.201	1030	321.359	*1390	435.951
0330	098.792	0690	213.384	1040	324.542	1400	439.134
0340	101.975	0700	216.567	1050	327.725	*1410	442.317
0350	105.158	0710	219.750	1060	330.908	1420	445.500
0360	108.342	0720	222.933	1070	334.092	*1430	448.683
0370	111.525	0730	226.116	1080	337.275	1440	451.866
0380	114.708	0740	229.299	1090	340.458	*1450	455.049
0390	117.891	0750	232.482	1100	343.641	*1460	458.232
0400	121.074	0760	235.666	1110	346.824	*1470	461.416
0410	124.257	0770	238.849	1120	350.007	*1480	464.599
0420	127.440	0780	242.032	1130	353.190	*1490	467.782
0430	130.623	0790	245.215	1140	356.373	1500	470.965
0440	133.806	0800	248.398	1150	359.556	*1510	474.148
0450	136.989	¹ 0810	251.331	1160	362.739	*1520	477.331
0460	140.173	² 0810	251.581	*1170	365.923	1530	480.514
0470	143.356	0820	254.514	1180	369.106	*1540	483.697
0480	146.539	0830	257.697	*1190	372.289	1550	486.880
0490	149.722	0840	260.880	1200	375.472	1560	490.063
0500	152.905	0850	264.063	*1210	378.655	*1570	493.247
0510	156.088	0860	267.247	*1220	381.838	*1580	496.430
0520	159.271	0870	270.430	1230	385.021	*1590	499.613
0530	162.454	0880	273.613	1240	388.204	1700	534.627
0540	165.637	0890	276.796	1250	391.387	1780	560.092
0550	168.820	0900	279.979	*1260	394.570	1850	582.373

1, 2 Per questo tipo sono utilizzati entrambi i diametri
* Please contact us


Cave con rinforzo metallico disponibili*

Sono disponibili altre forme senza rinforzo metallico.

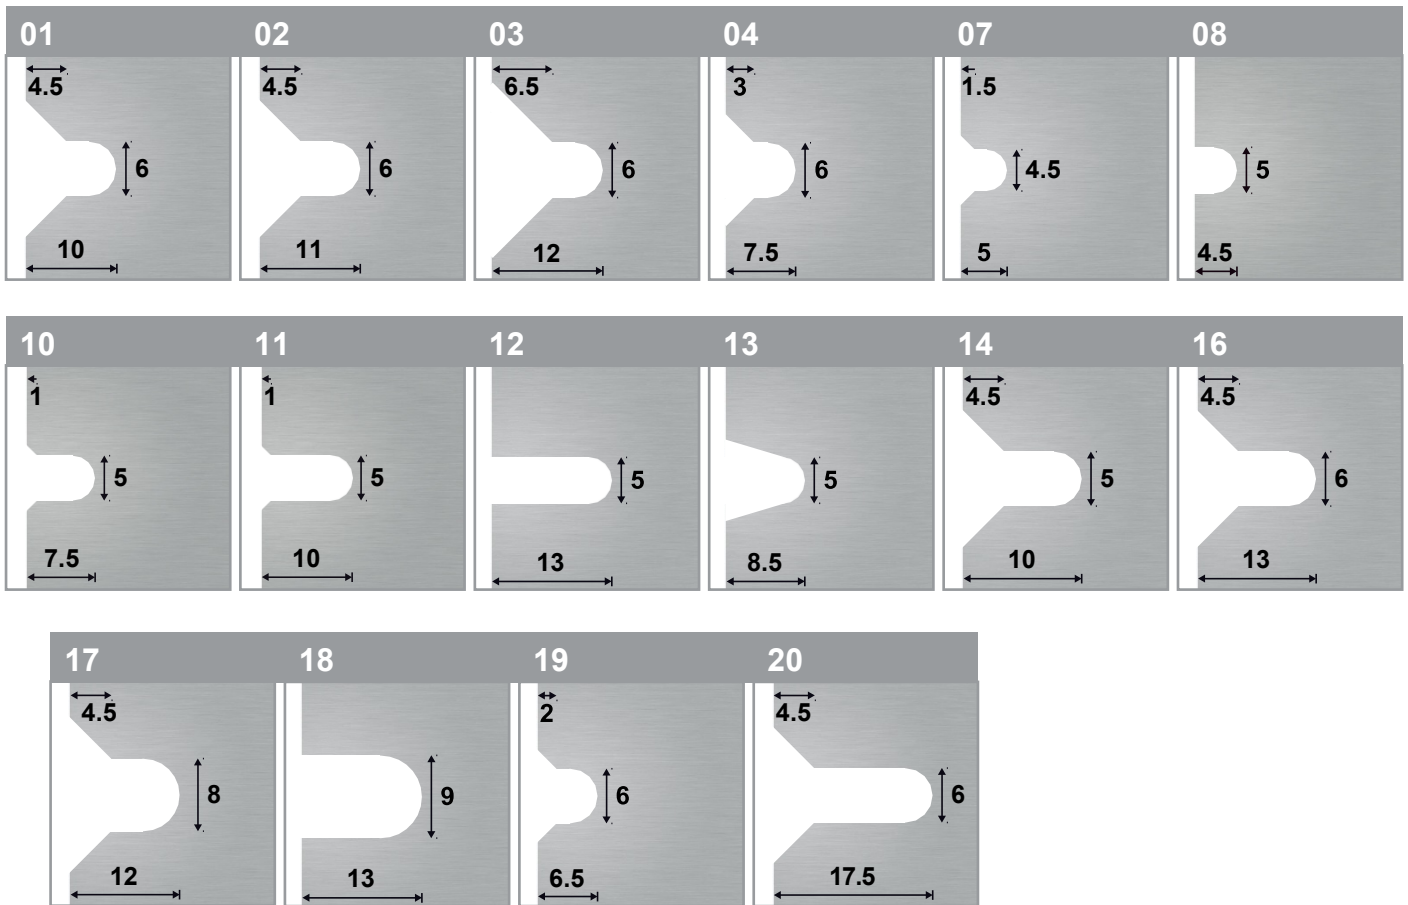

Le cave a baionetta sono utilizzate per i seguenti adattatori:

- rotec® Unifit Adapter
- rotec® H/C Unifit Adapter
- rotec® Bridge Adapter
- rotec® H/C Bridge Adapter

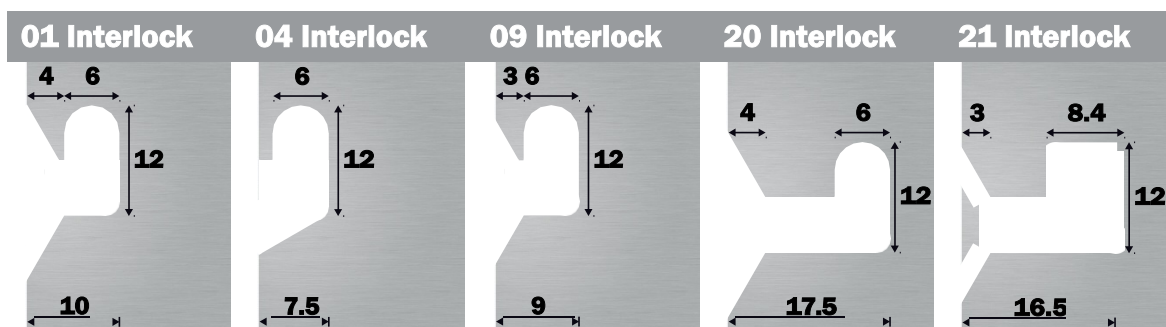

* Misure in mm