# rotec®气胀轴直径尺寸规格对照表

08-2023

可提供对应标准 Stork 型号的尺寸规格

| Stork Type | ø in mm | Stork Type | ø in mm | Stork Type | ø in mm | Stork Type | ø in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | 057.412 | 0560 | 172.004 | 0910 | 283.162 | 1270 | 397.754 |
| 0210 | 060.595 | 0570 | 175.187 | 0920 | 286.345 | 1280 | 400.937 |
| 0220 | 063.778 | 0580 | 178.370 | 0930 | 289.528 | 1290 | 404.120 |
| 0230 | 066.961 | 0590 | 181.553 | 0940 | 292.711 | 1300 | 407.303 |
| 0240 | 070.144 | 0600 | 184.736 | 0950 | 295.894 | 1310 | 410.486 |
| 0250 | 073.327 | 0610 | 187.919 | 0960 | 299.077 | 1320 | 413.669 |
| 0260 | 076.511 | 0620 | 191.102 | 0970 | 302.261 | 1330 | 416.852 |
| 0270 | 079.694 | 0630 | 194.285 | 0980 | 305.444 | 1340 | 420.035 |
| 0280 | 082.877 | 0640 | 197.468 | 0990 | 308.627 | 1350 | 423.218 |
| 0290 | 086.060 | 0650 | 200.651 | 1000 | 311.810 | 1360 | 426.401 |
| 0300 | 089.243 | 0660 | 203.835 | 1010 | 314.993 | 1370 | 429.585 |
| 0310 | 092.426 | 0670 | 207.018 | 1020 | 318.176 | 1380 | 432.769 |
| 0320 | 095.609 | 0680 | 210.201 | 1030 | 321.359 | 1390 | 435.951 |
| 0330 | 098.792 | 0690 | 213.384 | 1040 | 324.542 | 1400 | 439.134 |
| 0340 | 101.975 | 0700 | 216.567 | 1050 | 327.725 | 1410 | 442.317 |
| 0350 | 105.158 | 0710 | 219.750 | 1060 | 330.908 | 1420 | 445.500 |
| 0360 | 108.342 | 0720 | 222.933 | 1070 | 334.092 | 1430 | 448.683 |
| 0370 | 111.525 | 0730 | 226.116 | 1080 | 337.275 | 1440 | 451.866 |
| 0380 | 114.708 | 0740 | 229.299 | 1090 | 340.458 | 1450 | 455.049 |
| 0390 | 117.891 | 0750 | 232.482 | 1100 | 343.641 | 1460 | 458.232 |
| 0400 | 121.074 | 0760 | 235.666 | 1110 | 346.824 | 1470 | 461.416 |
| 0410 | 124.257 | 0770 | 238.849 | 1120 | 350.007 | 1480 | 464.599 |
| 0420 | 127.440 | 0780 | 242.032 | 1130 | 353.190 | 1490 | 467.782 |
| 0430 | 130.623 | 0790 | 245.215 | 1140 | 356.373 | 1500 | 470.965 |
| 0440 | 133.806 | 0800 | 248.398 | 1150 | 359.556 | 1510 | 474.148 |
| 0450 | 136.989 | [1]0810 | 251.331 | 1160 | 362.739 | 1520 | 477.331 |
| 0460 | 140.173 | [2]0810 | 251.581 | 1170 | 365.923 | 1530 | 480.514 |
| 0470 | 143.356 | 0820 | 254.514 | 1180 | 369.106 | 1540 | 483.697 |
| 0480 | 146.539 | 0830 | 257.697 | 1190 | 372.289 | 1550 | 486.880 |
| 0490 | 149.722 | 0840 | 260.880 | 1200 | 375.472 | 1560 | 490.063 |
| 0500 | 152.905 | 0850 | 264.063 | 1210 | 378.655 | 1570 | 493.247 |
| 0510 | 156.088 | 0860 | 267.247 | 1220 | 381.838 | 1580 | 496.430 |
| 0520 | 159.271 | 0870 | 270.430 | 1230 | 385.021 | 1590 | 499.613 |
| 0530 | 162.454 | 0880 | 273.613 | 1240 | 388.204 | 1700 | 534.627 |
| 0540 | 165.637 | 0890 | 276.796 | 1250 | 391.387 | 1780 | 560.092 |
| 0550 | 168.820 | 0900 | 279.979 | 1260 | 394.570 | 1850 | 582.373 |

1, 2 这个型号有两个不同的市场常用的尺寸可供选用

XSYS
Print solid. Stay flexible.

# 金属加强槽

可提供的金属强化卡槽*

对于其他的形状，可提供不具有金属强化的卡槽。

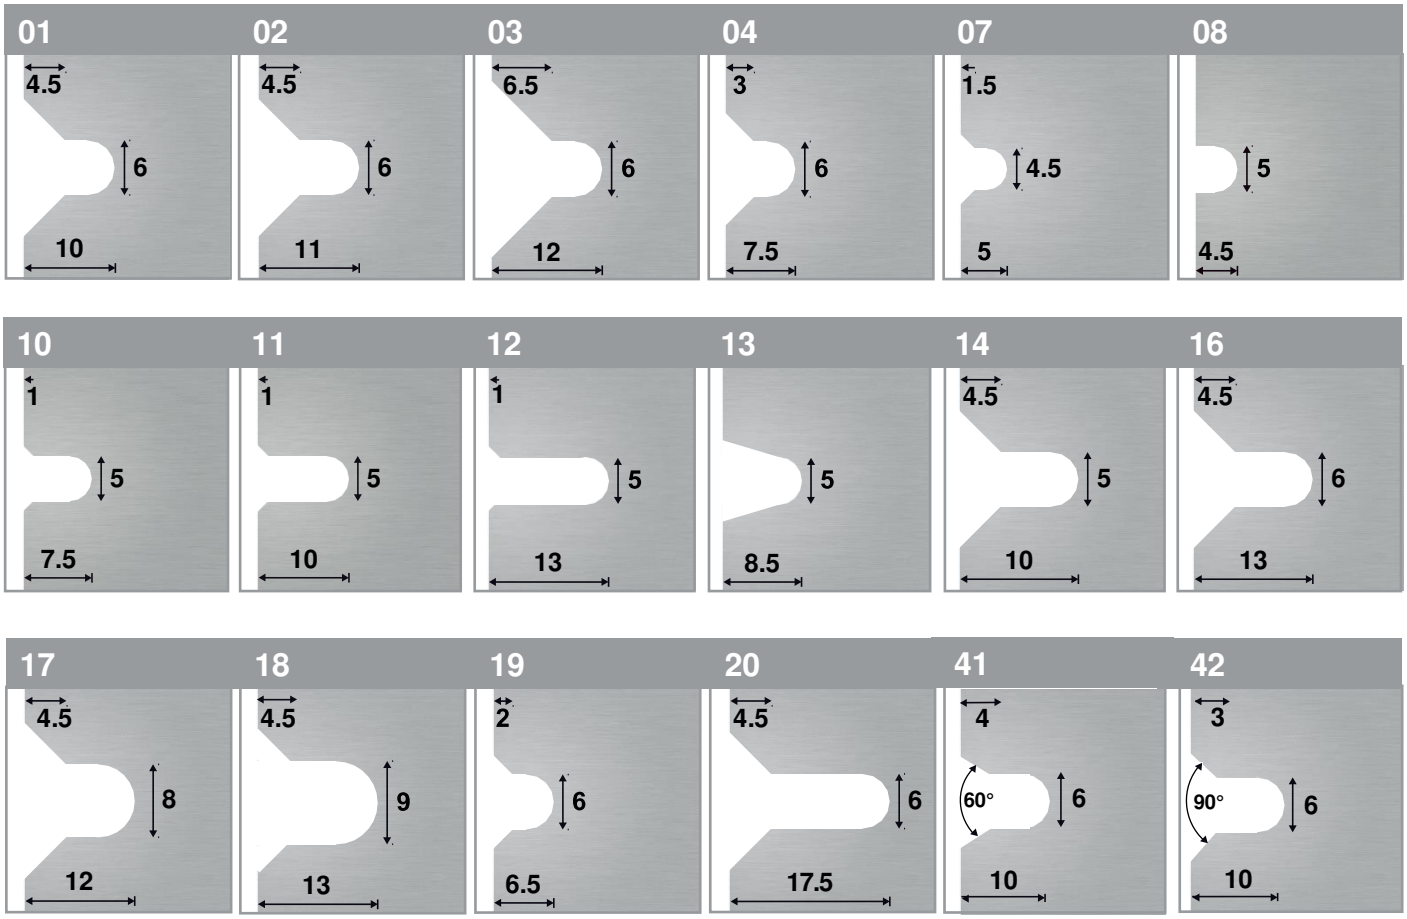


## 内锁卡槽适应于下列过桥套筒:

- rotec® Unifit Adapter
- rotec® Bridge Adapter
- rotec® H/C Unifit Adapter
- rotec® H/C Bridge Adapter

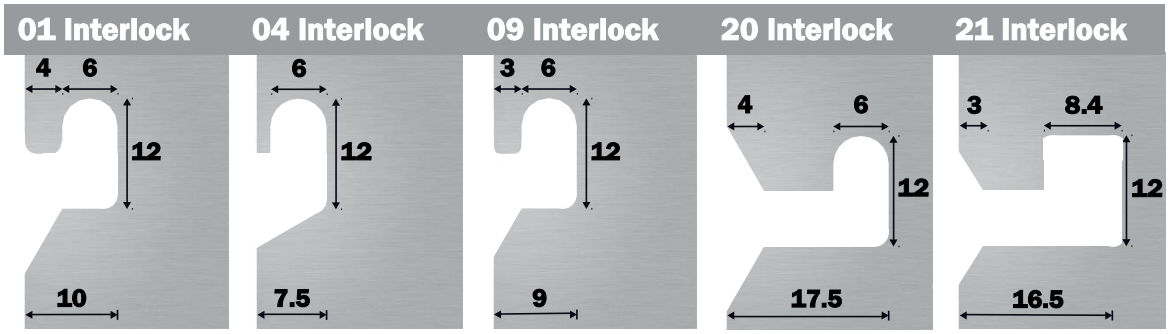


*计量单位为毫米

XSYS Germany GmbH
Solmsstrasse 83
48683 Ahaus-Ottenstein, Germany
Info@xsysglobal.com
www.xsysglobal.com

XSYS
Print solid. Stay flexible.